



A B B I A M O
D A T O
U N A
N U O V A
F O R M A
A L
F U O C O

WE GAVE A NEW LIFE TO THE FIRE



L'ARTISTICO

CAMINETTI E STUFE • IL CALORE DI CASA TUA
STOVES AND FIREPLACES • THE WARMTH OF YOUR HOME

Un secolo di passione e artigianalità, attraversati da tre generazioni che dal 1921 colgono nella forma e nella funzione una filosofia da sposare e plasmare in creazioni uniche.

Dall'arte del fabbro è nata una scintilla che oggi porta il nome di una fiamma viva in oltre 27 paesi in Europa e nel mondo.

A century of passion and craftsmanship, crossed by three generations that since 1921 capture in form and function a unified philosophy that is shaped into unique creations.

From the art of a blacksmith a spark was born that today bears the name of a living flame in more than 27 countries in Europe and around the world.

MADE IN ITALY

L'INNOVAZIONE CHE PARTE DALLE ORIGINI
INNOVATION THAT STARTS FROM THE ORIGINS

Abbiamo sfidato la materia, abbiamo soffiato sul fuoco per diffondere l'eccellenza del design 100% italiano. Ogni nostra creazione porta con sé le linee inconfondibili di una storia fatta di tradizione ed evoluzione. Una sola è la certezza che guida la nostra realtà: saper fare.

We challenged the subject, we blew on the fire to spread the excellence of 100% Italian design. Each of our creations brings with it the unmistakable lines of a history of tradition and evolution. Only one certainty guides our reality: know how.





100%



R E S E A R C H & T E C H N O L O G Y

In continua evoluzione rispondiamo alle nuove intuizioni con idee e progetti inediti.

We are in a constant state of evolution and respond to new insights with new ideas and projects.

8

CAMINI PELLET
PELLET FIREPLACES

36

STUFE PELLET
PELLET STOVES

50

SCHEDE TECNICHE
camini pellet
*TECHNICAL DATASHEETS
pellet fireplaces*

56

OPTIONAL
camini pellet
OPTIONAL
pellet fireplaces

58

SCHEDE TECNICHE
stufe pellet
*TECHNICAL DATASHEETS
pellet stoves*



I N D I C E
I N D E X


GAMMA CAMINI PELLET

PELLET FIREPLACES RANGE

Camini eleganti, silenziosi e dal design estremamente moderno. Arredano e riscaldano le stanze delle vostre case, regalandovi la compagnia di fiamme ipnotiche e avvolgenti.

Elegant, silent and extremely modern design fireplaces. They furnish and heat the rooms of your homes, giving you the company of hypnotic and enveloping flames.





STARFIRE





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

10,9 | 13,8
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,3 | 88,4
% | %

STARFIRE • 10 / 13

Un'esortazione al relax e alla serenità. Starfire regala un inconsueto senso di appagamento e, grazie alla sua geometria slanciata, presta totalmente la compagnia delle sue fiamme agli astanti.

An encouragement for relaxation and serenity, Starfire gives a unique sense of contentment and, thanks to its slender geometry, extends the warm comfort of its flames to passersby.

APOLLO

15





A P O L L O • 1 5

Camino a pellet dalle dimensioni generose che abbracciano l'intera stanza. Protagonista discreto, non passa inosservato agli occhi degli spettatori, incantati dalla fiamma coinvolgente.

A generously sized pellet fireplace that spans the entire room.

The discreet protagonist does not go unnoticed in the eyes of the spectators, enchanted by the engaging flame.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%

ORION 13

ORION • 13

Questo caminetto frontale ospita una fiamma ipnotica dalla presenza accogliente. Minimal nella sua forma, offre performance notevoli in termini di potenza e regala eleganza all'intero ambiente.

This built-in fireplace has an hypnotic flame with a welcoming presence. Minimal in its form, it offers remarkable performance in terms of power and adds elegance to the whole environment.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

13,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,4
%







SIRIUS • 11

La perfetta regolarità geometrica del quadrato, unita al design pulito e minimalista, sono la sintesi magistrale di equilibrio e sobrietà che contraddistinguono questo caminetto.

The perfect geometric regularity of a square, combined with clean and minimalist design, is the masterful synthesis of balance and sobriety that distinguishes this fireplace from any other.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

10,7
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,3
%

1921/
2020

Quando il calore del fuoco riesce a modellare la solidità del ferro nasce l'arte. È proprio da questa scintilla che Marco Baccolo nel 1921, nella sua piccola bottega artigiana insieme al figlio Silvano, iniziò un lungo percorso che porta L'Artistico fino ai giorni nostri. Un'intuizione che dalla maestria di un fabbro ha dapprima adornato giardini e città per poi scaldare l'intimità delle mura domestiche.


When the heat of the fire manages to shape the solidity of iron, art is born. It is precisely from this spark that in 1921 Marco Baccolo together with his son Silvano, in his small artisan workshop, began a long journey that leads L'Artistico to the present day. An intuition that from the craftsmanship of a blacksmith, first adorned gardens and cities and then warmed up the intimacy of the home walls.





CORNER M14_{SX}



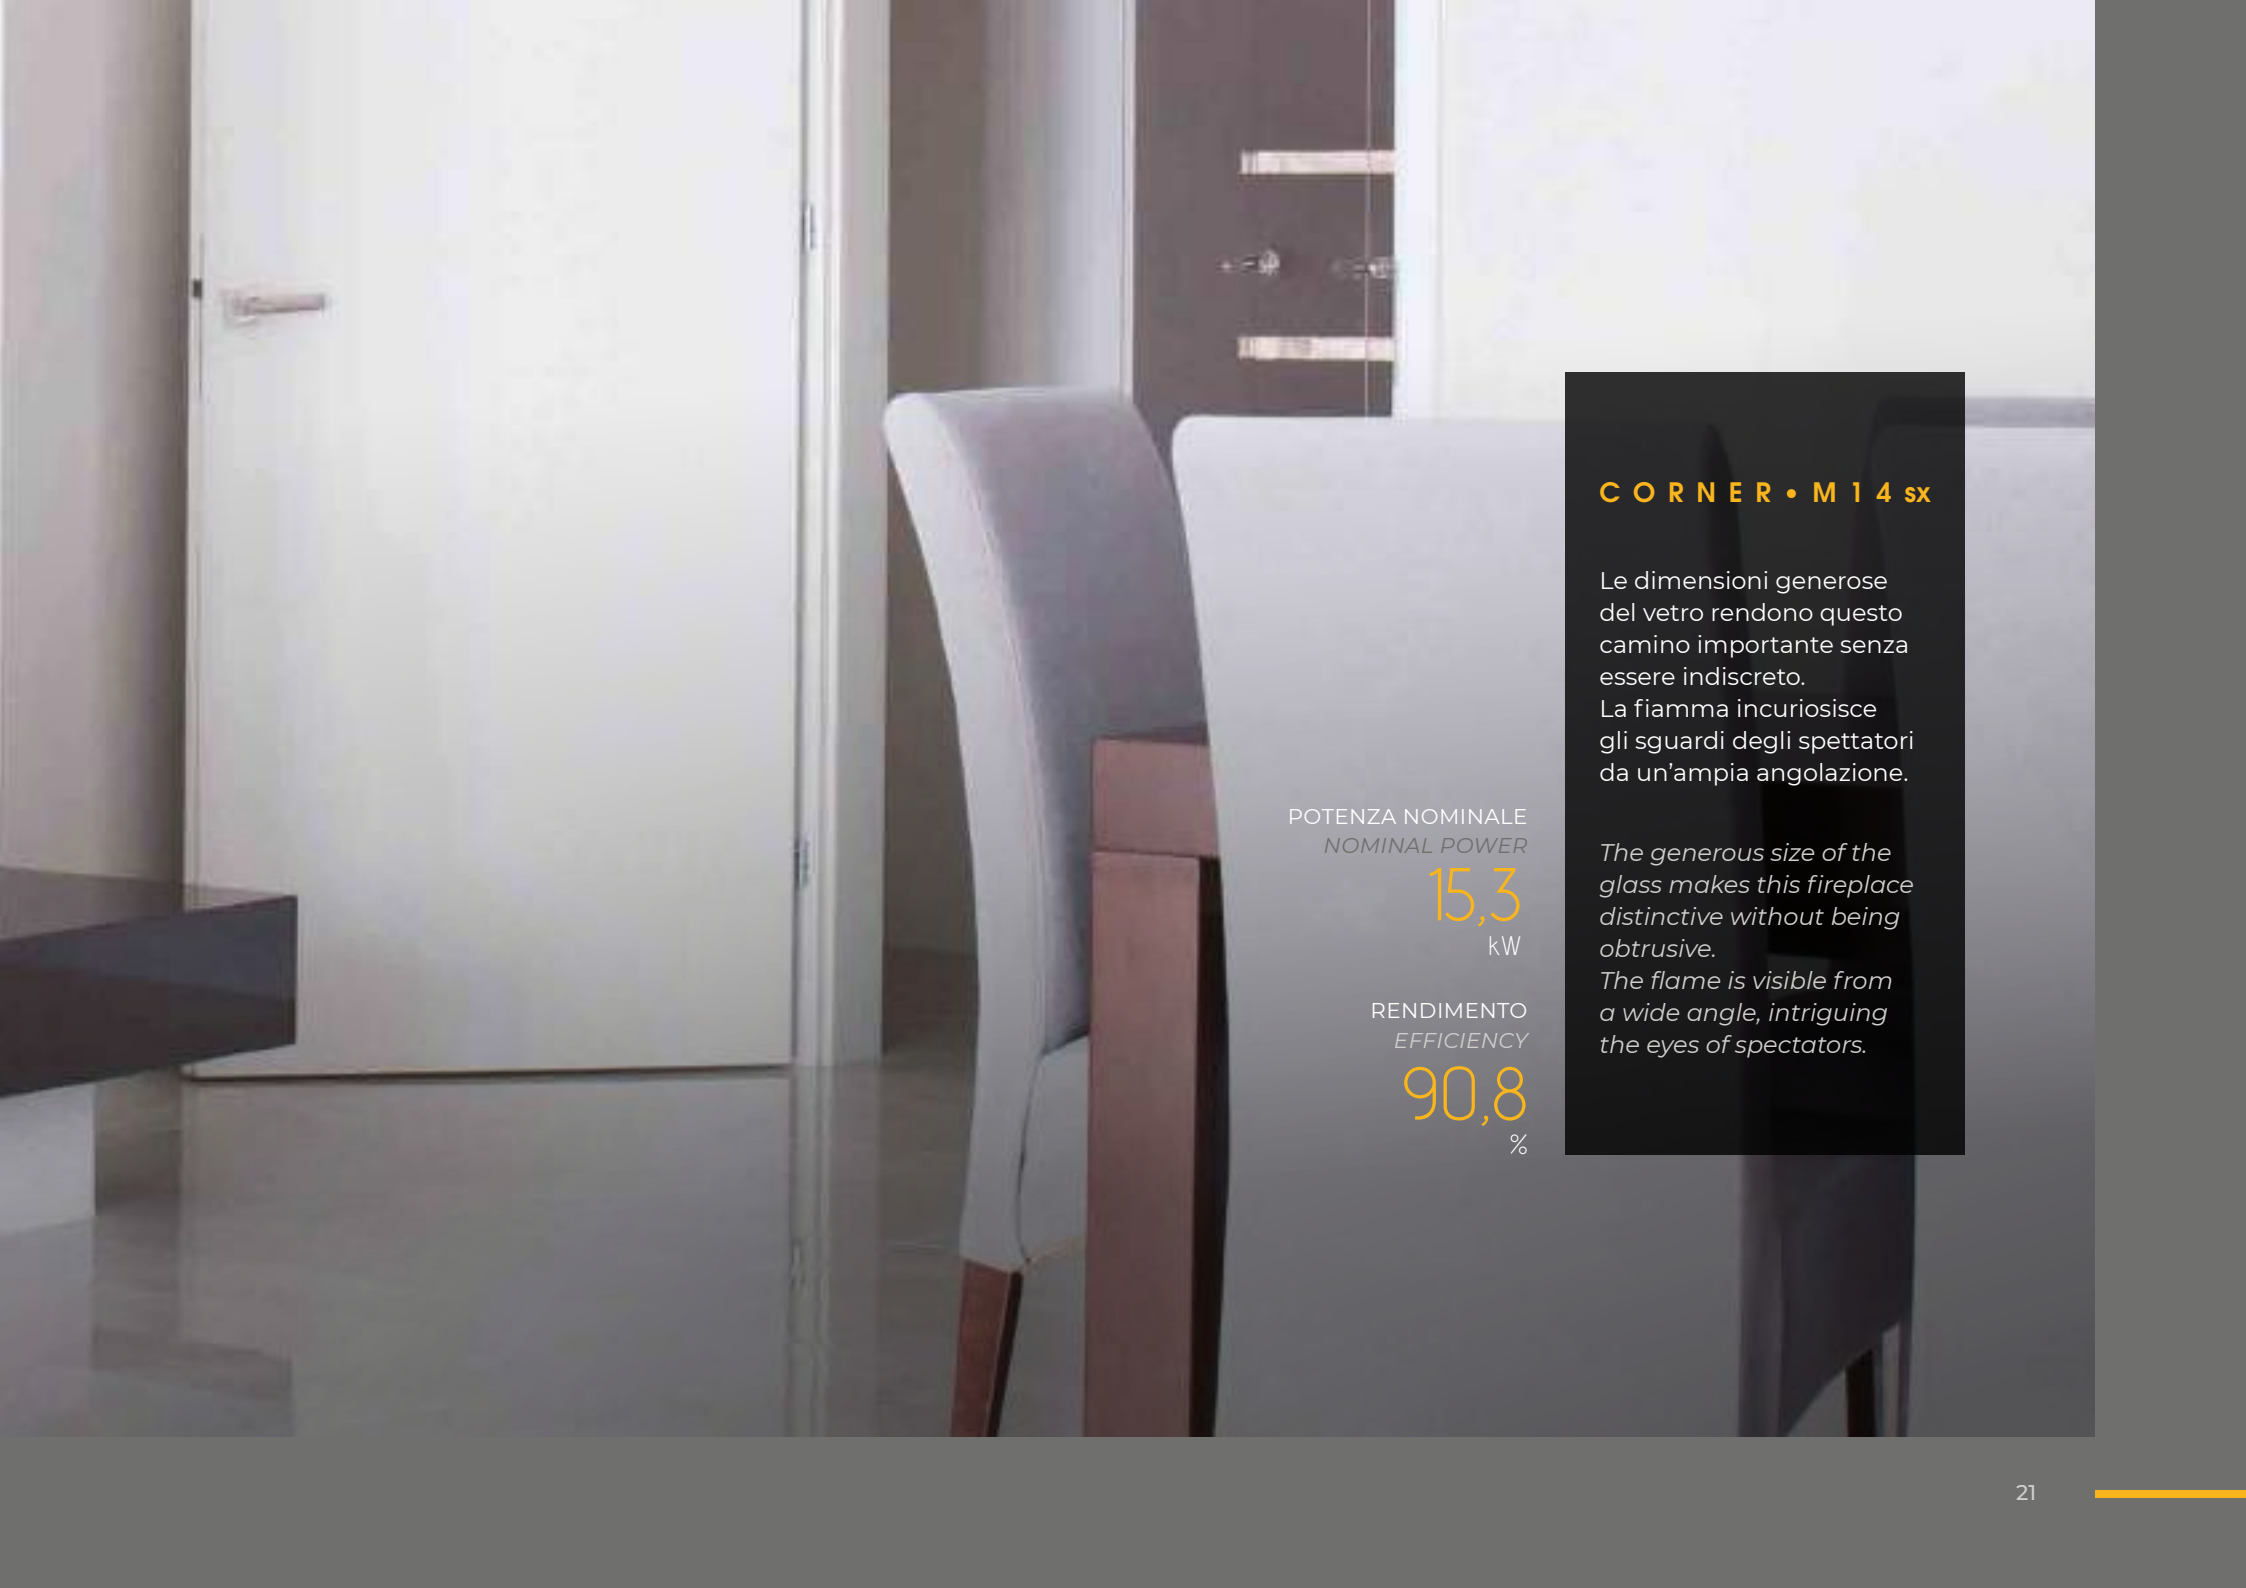

CORNER • M 14 sx

Le dimensioni generose del vetro rendono questo camino importante senza essere indiscreto.

La fiamma incuriosisce gli sguardi degli spettatori da un'ampia angolazione.

The generous size of the glass makes this fireplace distinctive without being obtrusive.

The flame is visible from a wide angle, intriguing the eyes of spectators.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%

CORNER M14 dx

CORNER • M14 dx

Il vetro angolare consente
una visione da diverse
prospettive per cogliere
la fiamma in tutta la sua
natura e armonia.

Attento e premuroso,
il fuoco porge un invito
al relax.

*The angular glass allows
a view from different
perspectives to catch
the flame in all its natural
harmony. Careful
and thoughtful, the fire
offers an invitation to relax.*

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3

kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8

%



FRATACV M14





FRATAC V • M14
3 VETRI • 3 GLASSES

La fiamma si fa protagonista della stanza e conferisce a questo camino un'importante presenza scenica. Grazie al vetro trifacciale, Fratac V M14 è un compagno caloroso e signorile.

The flame becomes the protagonist of the room and gives this fireplace an important stage presence.

Thanks to the three-faced glass, Fratac V M14 is a warm and genteel companion.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW


RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%



I N C O N S T A N T

E V O L U T I O N

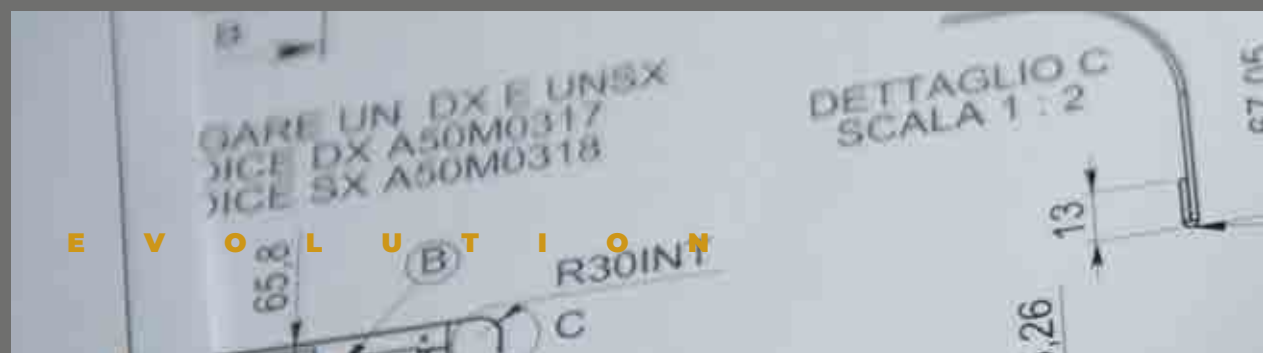



INDUSTRY 4.0



Abbiamo intrapreso un programma di investimento agevolato per avvalerci di una pressa piegatrice, una nuova tecnologia avanzata che permette di realizzare componenti critici, corpi centrali ed elementi aggiuntivi per stufe e camini, ottenuti attraverso processi di piegatura a geometrie complesse di fogli di lamiera di diversi spessori mantenendo alta la qualità della forma e le tolleranze richieste.

We have embarked on a facilitated investment program to avail us of a press brake with a new advanced technology which makes it possible to create critical components, central bodies and additional elements for stoves and fireplaces, obtained by bending complex sheets of sheet metal of different thicknesses while maintaining high quality of the shape and required tolerances.

GERICO 9

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

9,0
kW

GERICO • 9

Sobrio e discreto
dalla superficie moderata.
L'inserto frontale di questo
caminetto da incasso
è ideale per dare nuova vita
ad un vecchio focolare
e conferire un'aria moderna
alla parete.

*Temperate and discreet
with a moderate surface.
This insert built-in fireplace
is ideal to give new life
to an old hearth and give
a modern air to the room.*



PERSEO 6



POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

6,0
kW

P E R S E O • 6

Un silenzioso design
minimalista perfettamente
in sintonia con la parete.
Estetica e resa tecnica
coesistono in questo
caminetto che riscalda
il cuore e la vista.

*A quiet minimalist
design, perfectly in tune
with the wall.
Aesthetics and efficiency
coexist in this fireplace
that warms the heart
and the view.*



MARLIN 1000



MARLIN • 1000

Design raffinato dalle dimensioni essenziali e dalle prestazioni mirabili. Questo camino idro a pellet cede 22/18 kW all'acqua per riscaldare i caloriferi di casa e avvolgere le stanze di un piacevole calore.

Refined design with essential dimensions and admirable performance. This hydro pellet fireplace heats up to 22/18 kW of water per hour, allowing you to heat not only your domestic hot water but your entire whole home and wrap the rooms with radiant heat.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

31,5 | 27,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

91 | 90,5
% | %

MARLIN 500





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

31,5 | 27,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

91 | 90,5
% | %

MARLIN • 500

Performance tecniche eccezionali e funzionali. I 22/18 kW di potenza vengono ceduti all'acqua per diffondere il calore avvolgente delle fiamme in tutta l'abitazione.


Exceptional and functional technical performance. 22/18 kW of power is transferred to water to spread the enveloping heat of the flames throughout the house.

GAMMA STUFE PELLE PELLET STOVES RANGE

Una linea di prodotti estremamente varia per struttura, design e potenzialità.
Veri e propri complementi d'arredo realizzati per diffondere il corretto calore nelle vostre abitazioni.

*An extremely varied line of products for structure, design and potential.
Real furnishing accessories made to spread the correct heat in your homes.*





MINICORY





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

6,5
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

92,5
%

MINICORY

Ridotta nelle dimensioni ed estremamente silenziosa, si rivela una preziosa alleata per diffondere il corretto calore anche in spazi contenuti.

Reduced in size and extremely silent, its a precious ally to spread the correct heat even in small spaces.

ELISA





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,5
%

E L I S A

Propaga il corretto calore in stanze di medie dimensioni e il suo design è un vero e proprio complemento d'arredo. La forma circolare dona infatti un piacevole tocco di modernità alla casa.

It propagates the correct heat in medium-sized rooms and its design is a real piece of furniture. The circular shape in fact gives a pleasant touch of modernity to the house.

COR Y

C O R Y

Semplice da posizionare
nella stanza per la forma
elegante e pulita.
La sua struttura permette
di godere di un avvolgente
getto d'aria che riscalda
uniformemente l'ambiente
circostante.

*Simple to place in the room
for its elegant and clean
shape. Its structure allows
you to enjoy an enveloping
jet of air that evenly
heats the surrounding
environment.*



POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

12,0 | 10,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

88,5 | 90,0
% | %

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

12,0 | 10,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

88,5 | 90,0
% | %



E L Y

E L Y

Minimale e silenziosa sono le caratteristiche che rendono Ely un prodotto altamente efficace. Sarà facile percepire come questa stufa saprà rendere l'ambiente il più rilassante e armonioso possibile.

Minimal and silent are the characteristics which make Ely a highly effective product. It will be easy to perceive how this stove will make the environment as relaxing and harmonious as possible.

ELISABETTA





ELISABETTA

Una forma morbida e sinuosa, proprio come le fiamme che si sviluppano al suo interno, Elisabetta irradia di calore le stanze dell'abitazione, donando un amabile senso di serenità.

A soft shape and sinuous, just like the flames that develop inside, Elisabetta radiates the rooms of the house with warmth, giving an amiable sense of serenity.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,0
%

1ST LOVE





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

12,0 | 10,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

88,5 | 90,0
% | %

I S T O V E

I bordi arrotondati rendono Istove un prodotto sinuoso e raffinato. Dietro al vetro serigrafato si alimenta una fiamma avvolgente che risulta gradevole da osservare per chi ama la vivacità del fuoco.

The rounded edges make Istove a sinuous and refined product. An enveloping flame feeds behind the silk-screened glass which is pleasant to be observed for those who love the liveliness of the fire.

M A 1 A

M A I A

Il modello "PLUS" permette di distribuire un potente getto d'aria calda in locali di medie dimensioni. La casa diventa così, un luogo piacevole in cui trascorrere il proprio tempo.

The "PLUS" model allows to distribute a powerful jet of hot air in rooms medium sized.

The house becomes like this, a pleasant place to spend your time.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90
%



ISLIM

ISLIM • 7

Una ricercata stufa a pellet dalle dimensioni affusolate e modeste.

Con una profondità di solo 28 cm si presta ad essere inserita in spazi limitati, perfetta per i corridoi, è la scelta ideale per ottimizzare gli spazi.

A refined pellet stove with tapered dimensions and modest. With a depth of only 28 cm it lends itself to be inserted in limited spaces, perfect for corridors, it is the ideal choice for optimizing spaces.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

7,6
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,7
%

GAMMA CAMINI PELLET

PELLET FIREPLACES RANGE

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

- STARFIRE 10/13
- APOLLO 15
- ORION 13
- SIRIUS 11
- CORNER M14 sx
- CORNER M14 dx
- FRATAC V M14
- GERICO 9
- PERSEO 6
- MARLIN 1000 ac
- MARLIN 1000 acs
- MARLIN 500 ac

5 1 4 0 5 | S T A R F I R E • M 1 0
5 1 4 0 7 | S T A R F I R E • M 1 3
L 51 x P 64 x H 148 cm



5 1 4 0 5 M 1 0 5 1 4 0 7 M 1 3		M 1 0		M 1 3	
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)		Pnom	Prid	Pnom	Prid
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	10,9 5,3	13,8 5,3	
Rendimento	Efficiency	%	90,3 93,8	88,4 93,8	
Autonomia di carico	Autonomy	h	18 37	14 37	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	2,5 1,2	3,3 1,2	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	11 11	11 11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	141 84	181 84	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg	45		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm	80		
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption Max 350 W	w/h	116 79	138 79	
Peso	Weight	Kg	145		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	116		114
Classe energetica	Energy class		A+		



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans with power limitation 3



DM186
Certificazione ambientale
For the Italian Market only



FAN
Ventilatore tangenziale posteriore
Tangential rear fan



H2O
Apparecchio con circuito idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic heating circuit




CAMERA STAGNA
Ideale per case passive e alti rendimenti
Ideal for passive houses and high efficiency requirement



SANIT
Scambio per acqua sanitaria
Exchange for sanitary water

51400 | APOLLO • 15

L 101 x P 58,5 x H 129 cm

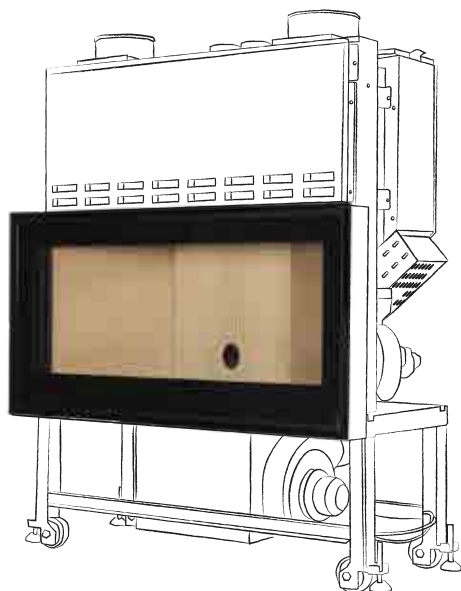

51406 | KIT VENTILATORI PLUS - DISPONIBILE IN OPTIONAL
Due ventilatori centrifughi superiori supplementari per ulteriori canalizzazioni aria.
51406 | FAN KIT PLUS - AVAILABLE AS OPTIONAL
Two additional centrifugal upper fans for further possible ducting.

Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	16	Prid	37
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		260 + 160		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	150	Prid 95
Peso	Weight	Kg		185		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117		
Classe energetica	Energy class					A+

51402 | ORION • 13

L 86 x P 58,5 x H 129 cm



51406 | KIT VENTILATORI PLUS - DISPONIBILE IN OPTIONAL
Due ventilatori centrifughi superiori supplementari per ulteriori canalizzazioni aria.
51406 | PLUS FANS KIT - AVAILABLE IN OPTIONAL
Two additional upper centrifugal fans for further air ducting.

Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	13,0	Prid	6,4	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,4	Prid	92,5	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	20	Prid	40	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,0	Prid	1,5	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	11	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	178	Prid	106	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m3/h		260 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	150	Prid	95
Peso	Weight	Kg		160			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116			
Classe energetica	Energy class					A+	



GSE
Rientra nel conto termico
For the Italian Market only



RADIO CONTROL
Telecomando radio per regolare tutte le funzioni
Radio remote control to adjust all functions



DUCTED
Ventilatori centrifughi per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans for air ducting



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control module via Wi-Fi




RIGHT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla destra
Electronics, fume extractor located on the right



LEFT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor located on the left

51404 | SIRIUS • 11


L 81 x P 58,5 x H 129 cm

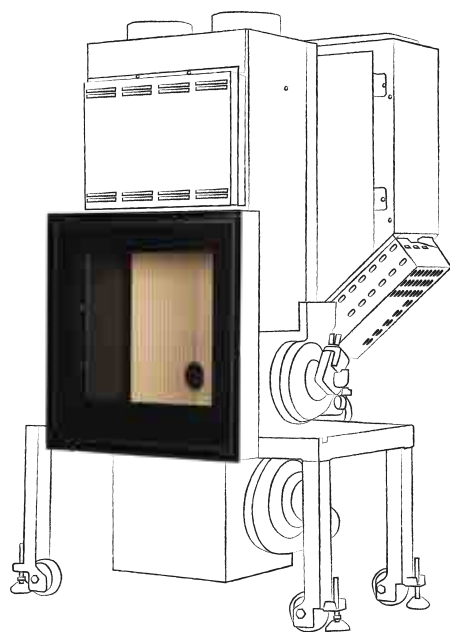

Potenza termica nom. (P _{nom}) Ridotta (P _{rid})	Nominal thermal power	KW	P _{nom}	10,7	P _{rid}	5,2
Rendimento	Efficiency	%	P _{nom}	90,3	P _{rid}	91,9
Autonomia di carico	Autonomy	h	P _{nom}	20	P _{rid}	40
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	P _{nom}	2,5	P _{rid}	1,2
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	P _{nom}	11	P _{rid}	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	P _{nom}	161	P _{rid}	109
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		80		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		260 + 160		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 360 W	w/h	P _{nom}	110	P _{rid} 52
Peso	Weight	Kg		130		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			126		
Classe energetica	Energy class					A ⁺

50042 | CORNER • M14 sx

L 81 x P 63 x H 137 cm

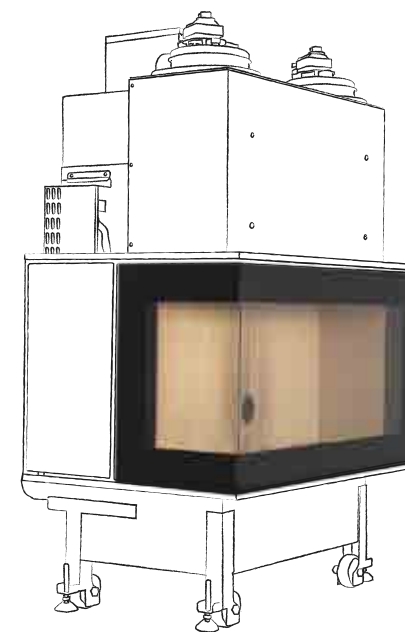

Potenza termica nom. (P _{nom}) Ridotta (P _{rid})	Nominal thermal power	KW	P _{nom}	15,3	P _{rid}	6,9
Rendimento	Efficiency	%	P _{nom}	90,8	P _{rid}	93,7
Autonomia di carico	Autonomy	h	P _{nom}	13	P _{rid}	31
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	P _{nom}	3,6	P _{rid}	1,6
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	P _{nom}	10	P _{rid}	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	P _{nom}	153	P _{rid}	87
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	P _{nom}	215	P _{rid} 95
Peso	Weight	Kg		174		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117		
Classe energetica	Energy class					A ⁺



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans with power limitation 3



DM186
Certificazione ambientale
For the Italian Market only



FAN
Ventilatore tangenziale posteriore
Tangential rear fan



H2O
Apparecchio con circuito idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic heating circuit




50
CAMERA STAGNA
Ideale per case passive e alti rendimenti
Ideal for passive houses and high efficiency requirement




SANIT
Scambio per acqua sanitaria
Exchange for sanitary water

5 0 0 4 1 | C O R N E R • M 1 4 d x
L 81 x P 63 x H 137 cm

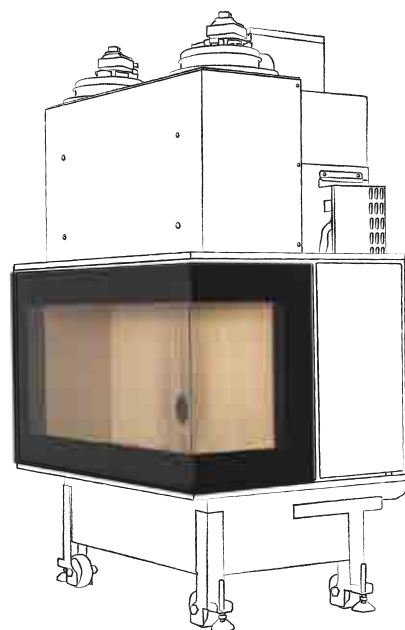

Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	13	Prid	31
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	215	Prid 95
Peso	Weight	Kg		174		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117		
Classe energetica	Energy class					A ⁺

5 1 3 0 4 | F R A T A C V • M 1 4
3 VETRI - L 81 x P 63 x H 137 cm

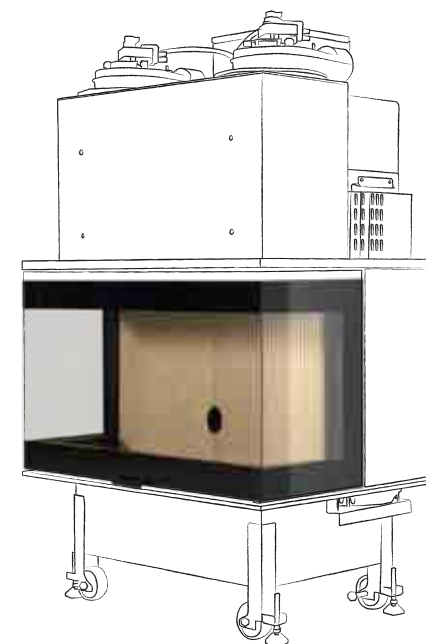

Polenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	13	Prid	31
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	215	Prid 95
Peso	Weight	Kg		168		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117		
Classe energetica	Energy class					A ⁺



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi




RIGHT
Elettronica, estraattore fumi
situati sulla destra
Electronics, fume extractor
located on the right



LEFT
Elettronica, estraattore fumi
situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor
located on the left

51048 | G E R I C O • 9


L 79,5 x P 58 x H 57 cm

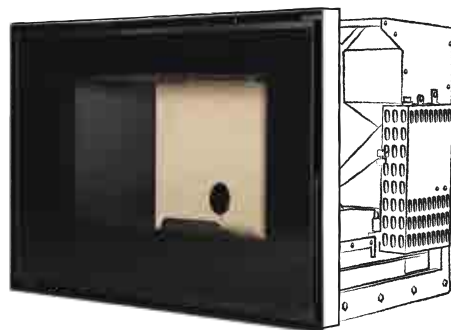

IN OMOLOGAZIONE - IN APPROVAL

51048 | P E R S E O • 6

L 69,5 x P 58 x H 47 cm

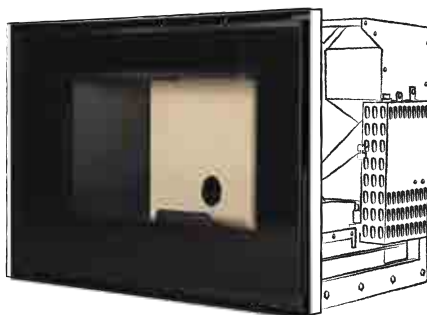


IN OMOLOGAZIONE - IN APPROVAL

51409 | M A R L I N 1000 • ac

51307 | M A R L I N 1000 • ac

L 110 x P 70 x H 150 cm

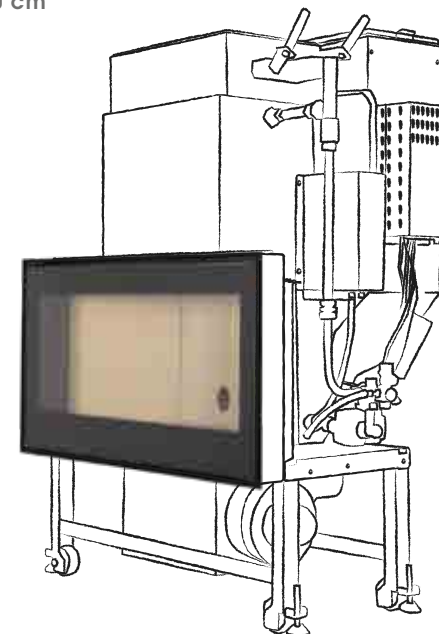

51409 MH27 51307 MH32		MH27		MH32	
		Pnom	Prid	Pnom	Prid
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27 7,6	31,5 8,9	
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18 4,4	22 5,1	
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9 3,2	9,5 3,8	
Rendimento	Efficiency	%	90,5 94,5	91 94	
Autonomia di carico	Autonomy	h	15 56	13 47	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6 1,6	7 1,9	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12 12	11 11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138 67	146 74	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg	90		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm	100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h	-		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 470 W w/h	105 79	105 79	
Peso	Weight	Kg	235		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117		118
Classe energetica	Energy class		A*		



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans with power limitation 3



DM186
Certificazione ambientale
For the Italian Market only



FAN
Ventilatore tangenziale posteriore
Tangential rear fan



H2O
Apparecchio con circuito idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic heating circuit




CAMERA STAGNA
Ideale per case passive e alti rendimenti
Ideal for passive houses and high efficiency requirement




SANIT
Scambio per acqua sanitaria
Exchange for sanitary water

5 1 4 1 2 | MARLIN 1000 • acs
5 1 2 4 7 | MARLIN 1000 • acs
L 110 x P 70 x H 150 cm

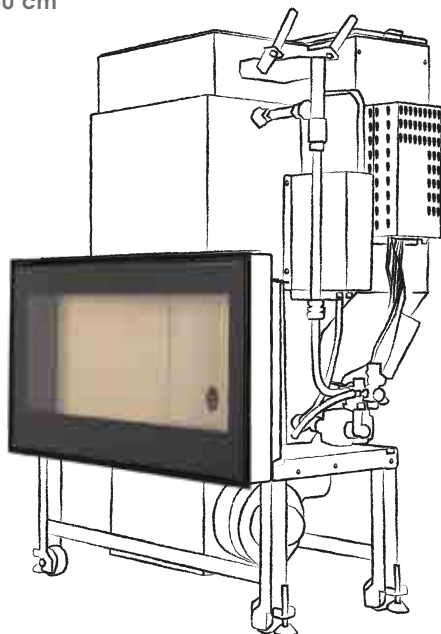

5 1 4 1 2 MH27 5 1 2 4 7 MH32		MH27		MH32	
		Phom	Prid	Phom	Prid
Potenza termica nom. (Phom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27 7,6	31,5 8,9	
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18 4,4	22 5,1	
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9 3,2	9,5 3,8	
Rendimento	Efficiency	%	90,5 94,5	91 94	
Autonomia di carico	Autonomy	h	15 56	13 47	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6 1,6	7 1,9	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12 12	11 11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138 67	146 74	
Capacità serbatoio pellet (≈20%)	Pellet tank capacity (≈20%)	kg	90		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm	100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h	-		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption Max 470 W	w/h	105 79	105 79	
Peso	Weight	Kg	240		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117	118	
Classe energetica	Energy class		A+		

5 1 4 1 3 | MARLIN 500 • ac
5 1 2 4 8 | MARLIN 500 • ac
L 90 x P 70 x H 150 cm

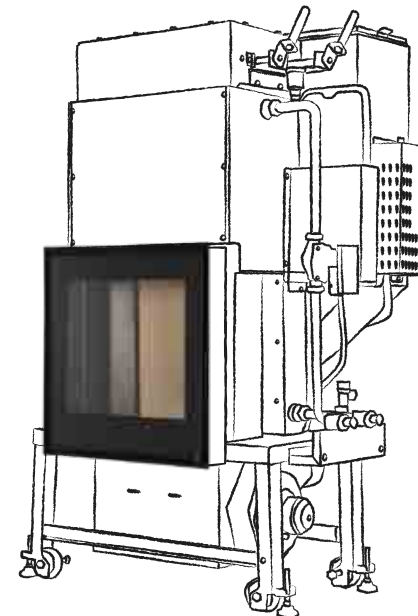

5 1 4 1 3 MH27 5 1 2 4 8 MH32		MH27		MH32	
		Phom	Prid	Phom	Prid
Potenza termica nom. (Phom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27 7,6	31,5 8,9	
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18 4,4	22 5,1	
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9 3,2	9,5 3,8	
Rendimento	Efficiency	%	90,5 94,5	91 94	
Autonomia di carico	Autonomy	h	15 56	13 47	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6 1,6	7 1,9	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12 12	11 11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138 67	146 74	
Capacità serbatoio pellet (≈20%)	Pellet tank capacity (≈20%)	kg	90		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm	100		
Ventilatore aria	Fans	m3/h	-		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption Max 470 W	w/h	105 79	105 79	
Peso	Weight	Kg	220		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117	118	
Classe energetica	Energy class		A+		



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi



RIGHT
Elettronica, estrattore fumi
situati sulla destra
Electronics, fume extractor
located on the right



LEFT
Elettronica, estrattore fumi
situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor
located on the left

OPTIONAL

GAMMA CAMINI PELLET PELLET FIREPLACES RANGE



WI-FI



KIT CARICATORE PELLET AUTOMATICO
AUTOMATIC PELLET LOADER KIT



PORTA ISPEZIONE CARTONGESSO
PLASTERBOARD INSPECTION DOOR



CARICATORE DELUXE
DELUXE LOADER



CORNICI DI FINITURA
FINISHING FRAMES



KIT VENTILATORI PLUS per Apollo 15 e Orion 13
FANS KIT PLUS for Apollo 15 and Orion 13





CORNICE DI FINITURA

Un profilo metallico realizzato su misura per ogni camino. Un accessorio ideale per completare l'estetica dei nostri prodotti.

FINISHING FRAMES

A metal profile made to measure for each fireplace. An ideal accessory to complete the aesthetics of our products.



GAMMA STUFE PELLET

PELLET STOVES RANGE

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

- ISLIM 7
- MINI CORY B6
- MAIA B9 PLUS
- ELISABETTA B9 PLUS
- ELISA B9S
- CORY B10S
- CORY B12SC
- ISTOVE B10S
- ISTOVE B12SC
- ELY B10S
- ELY B12SC

ISLIM • 7
L 103 x P 28,2 x H 101 cm



Cod. 51379
Bianco
White

Cod. 51380
Ruggine
Mokka

Cod. 51381
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	7,6	Min	3,7	
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,7	Min	92,9	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,8	Min	0,8	
Autonomia	Autonomy	h	Max	9	Min	20	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	17				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 350 W / 160 - 61 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 130				
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	148				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116					
Classe energetica	Energy class	A					



DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only



CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

MINICORY • B 6

L 49,4 x P 49,2 x H 94,2 cm



Cod. 51337
Bianco
White

Cod. 51338
Ruggine
Mokka

Cod. 51339
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel				pellet
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	6,5	Min 2,5
Rendimento	Efficiency	%	Max	92,5	Min 94
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,5	Min 0,6
Autonomia	Autonomy	h	Max	10	Min 25
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		15	
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 320 W / 75 - 23 W	
Ventilatore aria	Fans	m3/h		250	
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command	
Peso netto	Net weight	Kg		110	
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			119	
Classe energetica	Energy class				A ⁺

MAIA • B 9 PLUS

L 48,8 x P 48,8 x H 108,7 cm



Cod. 51340
Bianco
White

Cod. 51341
Ruggine
Mokka

Cod. 51344
Nero
Black

Cod. 51343
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel				pellet
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min 2,4
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min 93
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min 0,5
Autonomia	Autonomy	h	Max	11,6	Min 44
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		22	
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 330 W / 80 - 37 W	
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160	
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command	
Peso netto	Net weight	Kg		104	
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116	
Classe energetica	Energy class				A ⁺



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only

ELISABETTA • B9 PLUS

L 56 x P 54,4 x H 114 cm



50



Cod. 51327
Bianco
White

Cod. 51328
Ruggine
Mokka

Cod. 51330
Nero
Black

Cod. 51329
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel				pellet	
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min	2,4
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min	93
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min	0,5
Autonomia	Autonomy	h	Max	9	Min	34
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		17		
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 330 W / 80 - 37 W		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160		
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command		
Peso netto	Net weight	Kg		126		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116		
Classe energetica	Energy class					A+

ELISA • B9 S

L 56,7 x P 55,1 x H 114,3 cm



50



Cod. 51331
Bianco
White

Cod. 51332
Ruggine
Mokka

Cod. 51333
Nero
Black

Combustibile	Fuel				pellet	
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min	2,5
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,5	Min	92,5
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min	0,6
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,0	Min	28,3
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		17		
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 330 W / 91 - 27 W		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		250		
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command		
Peso netto	Net weight	Kg		130		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116		
Classe energetica	Energy class					A+



DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only

50

CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

C O R Y • B I O S

L 54,5 x P 53,5 x H 108,8 cm



Cod. 51345
Bianco
White

Cod. 51346
Ruggine
Mokka

Cod. 51347
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet				
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min	97,5
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	36,7
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22			
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 104 - 50 W				
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250			
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command				
Peso netto	Net weight	Kg	145			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116				
Classe energetica	Energy class	A ⁺				

C O R Y • B I 2 S C

L 54,5 x P 53,5 x H 108,8 cm



Cod. 51348
Bianco
White

Cod. 51349
Ruggine
Mokka

Cod. 51350
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet				
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Min	95
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22			
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 360 W / 217 - 61 W				
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180			
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / <i>radio command</i>				
Peso netto	Net weight	Kg	152			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	113				
Classe energetica	Energy class	A ⁺				



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only

I S T O V E • B I O S

L 54 x P 57 x H 109 cm



50



Cod. 51116
Bianco
White

Cod. 51117
Ruggine
Mokka

Cod. 51194
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel			pellet		
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min	97,5
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	36,7
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		22		
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 330 W / 104 - 50 W		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		250		
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command		
Peso netto	Net weight	Kg		166		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116		
Classe energetica	Energy class					A ⁺

I S T O V E • B I 2 S C

L 54 x P 57 x H 109 cm



50



Cod. 51176
Bianco
White

Cod. 51177
Ruggine
Mokka

Cod. 51195
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel			pellet		
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Min	95
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg		22		
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption			Max 360 W / 217 - 61 W		
Ventilatore aria	Fans	m3/h		250 + 180 + 180		
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation			radio comando / radio command		
Peso netto	Net weight	Kg		171		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			113		
Classe energetica	Energy class					A ⁺



DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only

50

CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

E L Y • B 1 0

L 53 x P 54 x H 109 cm



Cod. 51354
Bianco
White

Cod. 51355
Ruggine
Mokka

Cod. 51357
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet				
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min	97,5
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	36,7
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22			
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 104 - 50 W				
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250			
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command				
Peso netto	Net weight	Kg	133			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116				
Classe energetica	Energy class	A ⁺				

E L Y • B 1 2 C

L 53 x P 54 x H 109 cm



Cod. 51358
Bianco
White

Cod. 51359
Ruggine
Mokka

Cod. 51361
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet				
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Min	95
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22			
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 360 W / 217 - 61 W				
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180			
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command				
Peso netto	Net weight	Kg	140			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	113				
Classe energetica	Energy class	A ⁺				



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only



L'ARTISTICO SRL
Via Nazionale 2 - 25080
Raffa di Puegnago (BS)



www.lartistico.com