


| Características | E800F | E900F |
|-----------------------------|-------|-------|
| Rendimento (%) | 77 | 75 |
| Consumo de Lenha (Kg./Hora) | 3,4 | 3,1 |
| Volume Aquecido Máximo (m3) | 329 | 323 |
| Medidas | | |
| Largura (mm) | 800 | 900 |
| Altura (mm) | 600 | 600 |
| Profundidade (mm) | 470 | 470 |

MOLDURAS

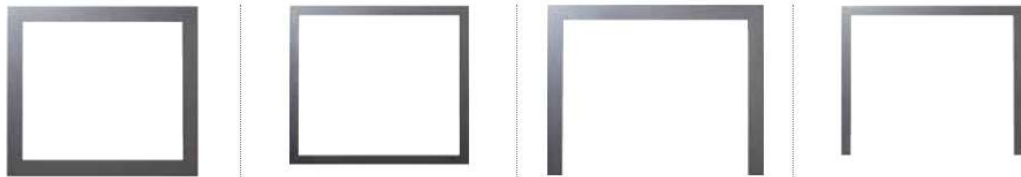

4 LADOS - 50mm

4 LADOS - 25mm

3 LADOS - 50mm

3 LADOS - 25mm

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| <p>Escala de Eficiência</p> | <p>Ventiladores Potentes e Silenciosos</p> | <p>Tecnologia Clean Glass</p> | <p>Chapa De Qualidade selecionada dos melhores lotes</p> | <p>Interior de elevada resistência térmica</p> |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--|



PRETA



CINZA